



天翼云内容审核

用户操作手册

天翼云科技有限公司

目录

1. 产品介绍	1
1.1. 产品简介	1
1.2. 产品功能	1
1.3. 产品优势	1
1.4. 使用场景	1
2. 产品定价	3
3. 快速入门	4
3.1. 购买服务	4
3.2. 创建应用	6
3.4. 内容审核控制台	9
4. API 参考	11
4.1. 图片鉴黄接口说明	11
4.3. 图片涉暴恐识别接口说明	16
4.3. 文本涉黄审核接口说明	21
4.4. 文本涉政审核接口说明	25
5. 常见问题	30

1. 产品介绍

1.1. 产品简介

容审核是中国电信基于深度学习技术自主研发的审核系统，针对图像、文本等多媒体内容，提供全方位的审核能力，覆盖涉黄、涉暴恐、涉政等识别违规点，降低业务运行中的违规风险，大幅降低人工审核成本。

天翼云用户通过订购内容审核产品，无需进行模型代码开发，仅需 API 接口对接，即可轻松、高效、准确地实现对图像的内容审核，将有效减少网络、云存储中违规内容的生产、流通和消费。

1.2. 产品功能

- 图片鉴黄
识别图片中是否存在色情信息
- 图片涉暴恐识别
识别图片中是否存在暴力、恐怖血腥信息
- 文本涉黄审核
准确识别文本中的色情、擦边等不良内容
- 文本涉政审核
准确识别文本中的涉及政治人物、政治不良导向的内容

1.3. 产品优势

- 识别准确率高
使用深度学习与机器学习相结合的方式，基于大规模和多主题数据的模型训练，具备较高的识别率和较低的误判率。
- 单次审核多个对象
审核服务请求支持一次同时请求多张图片或多条文本，系统会同时审核并返回所有数据的审核结果。
- 审核标签丰富
目前主要涵盖违法违规类信息审核，可持续扩展更多领域的审核能力。
- 快速相应
具备高 GPU 和 CPU 等硬件来支撑能力，审核速度快，大幅度缩短了反馈时间，保障用户体验。

1.4. 使用场景

- 社区论坛

对社区、论坛、贴吧等内容中的图像、文字进行审核，过滤色情、暴力、政治敏感的图片 and 文字，降低平台违规违法风险，提升平台内容质量、优化用户体验、吸引优质资源

- 网站 UGC 内容

网站 UGC 的文章、评论按照法律要求需要先审后发，通过使用内容审核产品，可以快速识别色情、暴力、政治敏感等违规内容，大幅减少人工审核成本，帮助公司控制风险

- 视频或直播图像审核

对视频、直播中的截帧图像进行实时审核，过滤违规内容的同时保证良好的用户体验，避免视频或直播被封禁、下架等风险。

2. 产品定价

目前天翼云内容审核产品包括图片鉴黄、图片涉暴恐识别、文本涉黄审核、文本涉政审核。根据接口调用次数的不同，分为五档资源包：180 万次/年、720 万次/年、3600 万次/年、1.8 亿次/年、3.6 亿次/年。

用户可以根据自身需要购买多个资源包。各档位资源包的价格如下：

产品规格	价格 (元/年)
180 万次/年	2,430
720 万次/年	8,280
3600 万次/年	37,800
1.8 亿次/年	171,000
3.6 亿次/年	324,000

备注：产品价格以价格发文为准

订购说明：


- 1、为满足客户不同业务使用量需求，每类 API 设置五档套餐，如：用户评估认为应用每年文本涉黄识别的文本数量大概为 180 万次，则可以购买一个 180 万次/年的 API 调用次数包，若大概为 360 万次，则可以购买两个 180 万次/年的 API 调用次数包；
- 2、每篇文本识别需调用一次 API，若用户采取批量上传的方式，则按照上传的文本数量计算 API 调用次数；
- 3、用户预先购买 N 个固定额度的资源包，后续使用过程中产生的文本涉黄识别或文本涉政识别的次数从资源包中抵扣，有效期内未使用的资源不会流转至下一年。有效期内资源包中的次数用完之后，用户无法再调用 AI 产品 API。对于有效期内未使用的资源包剩余调用次数，本产品不支持退订。

3. 快速入门

3.1. 购买服务

1. 进入产品详情页

首先，用户使用天翼云网门户账号登录天翼云网门户后，点击菜单栏“产品”项，进入【人工智能】，即可看到内容审核产品相应服务。以“图片鉴黄”为例，点击“图片鉴黄”名称即可进入“图片鉴黄”产品详情页。

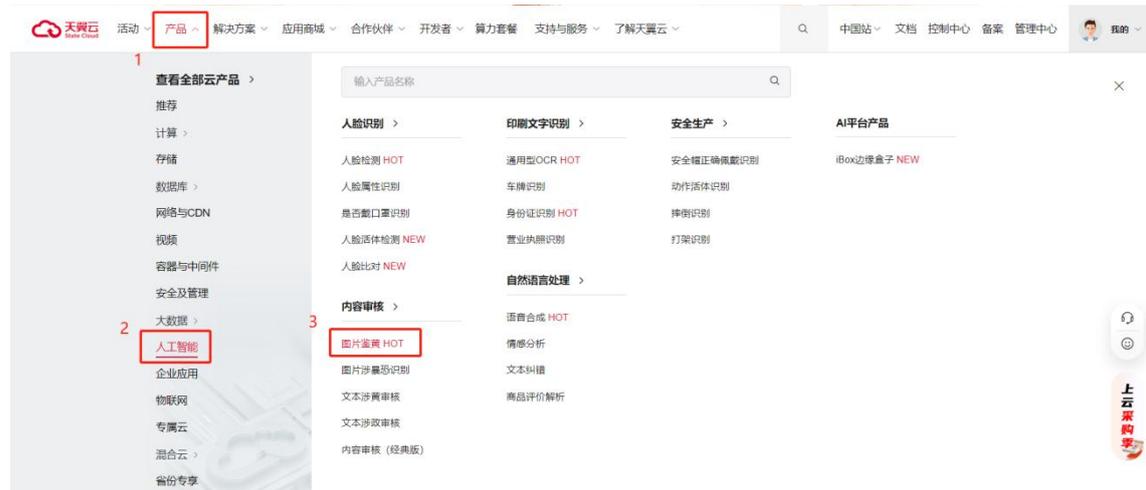

2. 购买资源包

点击【立即购买】选择相应规格，确认订单费用是否准确，费用无误点击“立即支付”。会跳转到第三方支付页面进行支付，目前支持支付宝、微信、以及银行卡等支付方式。



天翼云 控制中心

能力列表

图片鉴黄

选择配置 单次限购1个规格

规格	调用有效期	单价	购买数量
180万次	1年	¥2,430.00	<input type="text" value="1"/>
720万次	1年	¥8,280.00	<input type="text" value="0"/>
3,600万次	1年	¥37,800.00	<input type="text" value="0"/>
18,000万次	1年	¥171,000.00	<input type="text" value="0"/>
36,000万次	1年	¥324,000.00	<input type="text" value="0"/>

配置费用 **¥2,430.00**

取消 下一步: 确认配置

天翼云 控制中心

能力列表

产品名称	计费方式	规格	调用有效期	购买数量	单价
图片鉴黄	包周期	180万次	1年	1	¥2,430.00

协议

我已阅读并同意相关协议 《天翼云内容审核服务协议》

配置费用 **¥2,430.00**

上一步 立即购买

天翼云 控制台

费用中心

订单支付详情

订单号: 20240710104058721377 订单类型: 订购 创建时间: 2024-07-10 10:40:59 更新时间: 2024-07-10 10:40:59

产品	配置	订购数量	所属资源池	周期	金额 (元)
内容审核	图片鉴黄_180万次	1	-	1次	2,430.00元

费用合计: 2,430.00元

支付方式 后付费

优惠券 无可用优惠券

订单费用 +2,430.00元

优惠券 -0.00元

立即支付

3.2. 创建应用


1.首先，用户使用天翼云网门户账号登录天翼云网门户后，点击菜单栏“产品”项，进入【人工智能】，即可看到内容审核产品相应服务。以“图片鉴黄”为例，点击“图片鉴黄”名称即可进入“图片鉴黄”产品详情页。




2.点击【立即开通】按钮，进入控制台【我的应用】，点击【新增应用】，页面出现新建应用的弹窗，填写应用名称及应用概述，点击【确定】按钮。




3.再次弹出小弹窗，提示应用创建成功，请保存好AppKey和AppSecret，点击【知道了】即新应用创建成功。

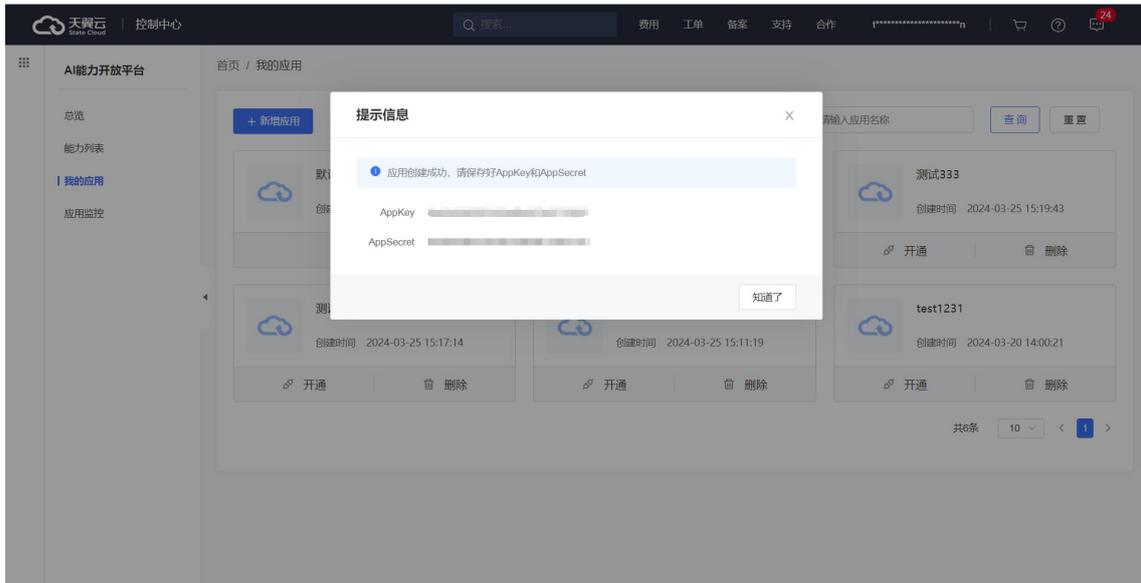


4. 根据需求选择应用, 点击【开通】, 跳转到应用详情页。

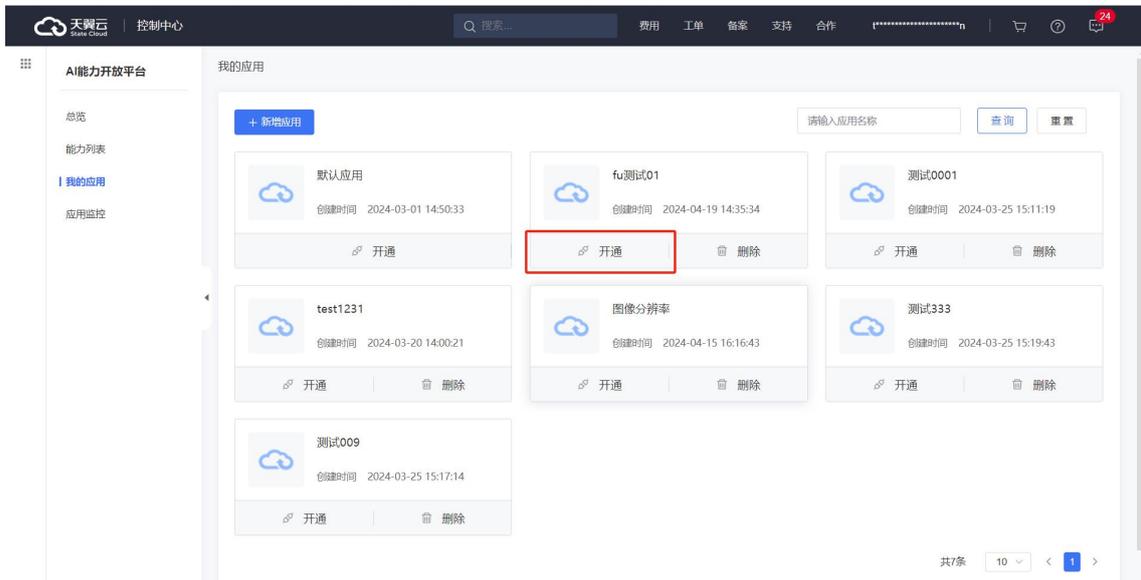


5. 点击【去开通】, 添加能力。

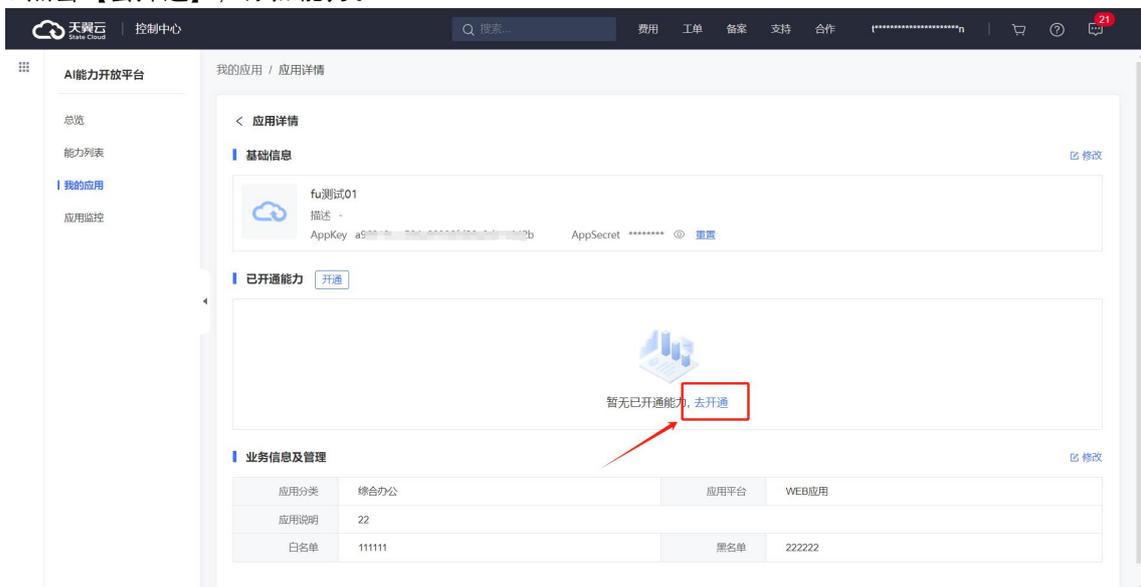


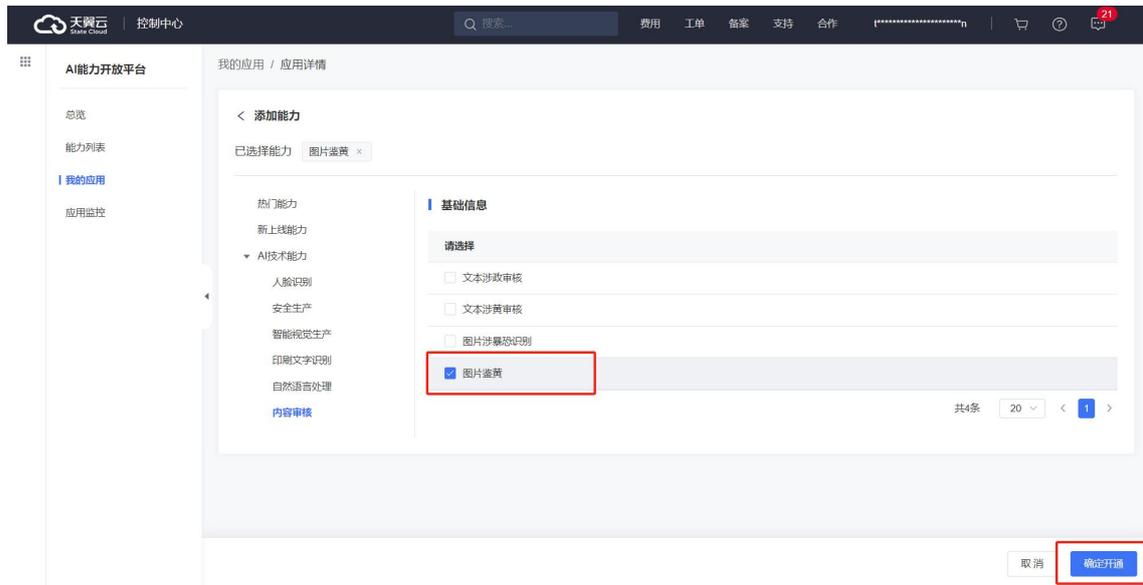

6. 点击确认开通，即反馈【能力已开通】，并返回应用详情，在能力管理中展示了已开通的能力。

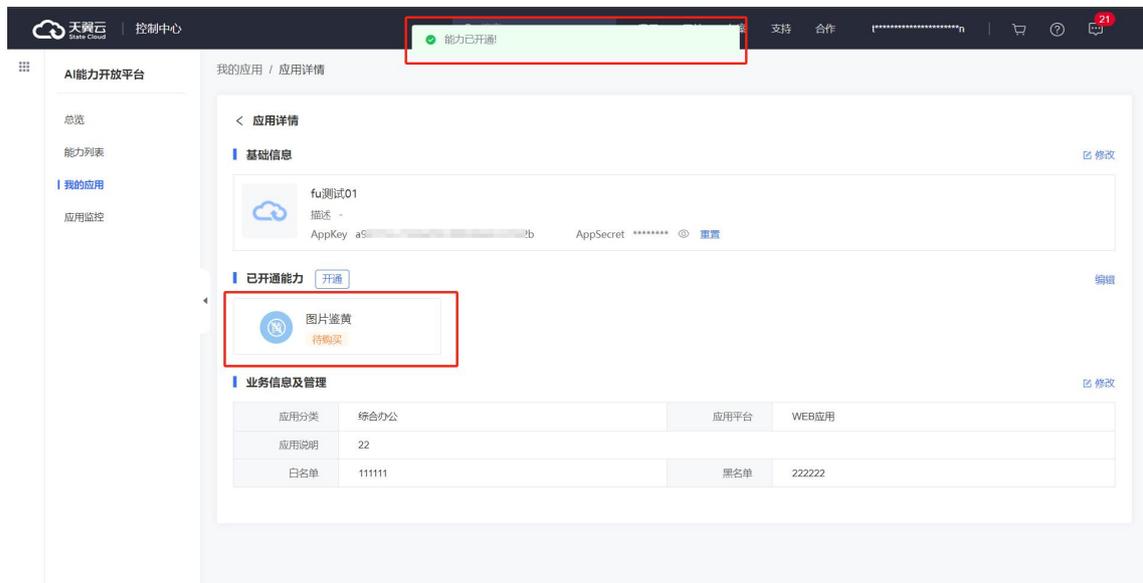

7. 点击应用，在应用详情页可以查看对应的AppKey、AppSecret。

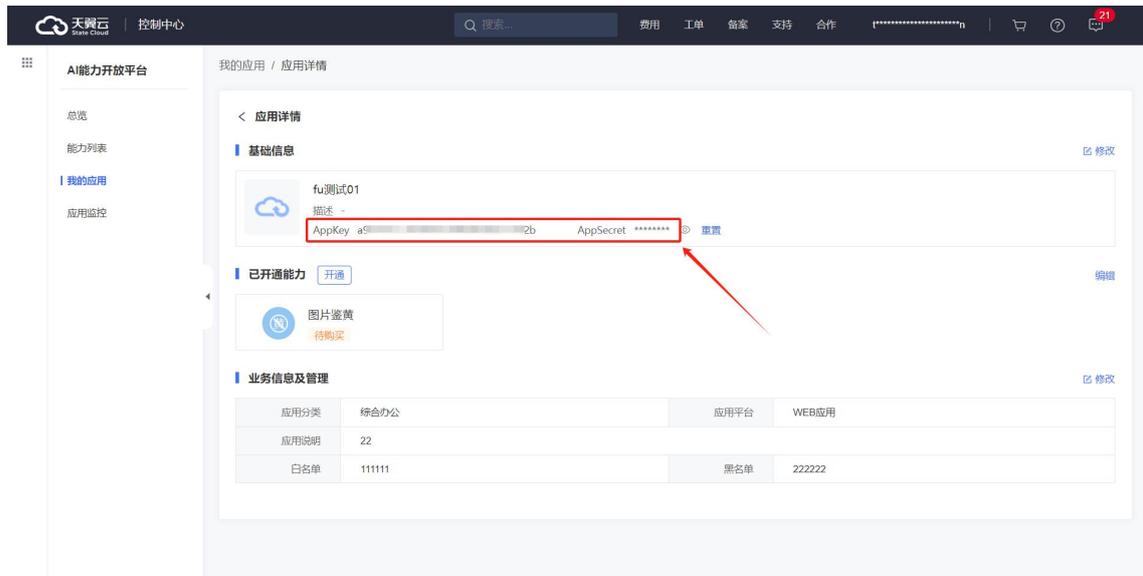


3. 4. 内容审核控制台


1. 点击产品详情页左上角的【管理控制台】，页面跳转到控制台总览页面




2. 总览。总览页面可以查看到到已开通能力、能力调用排行榜以及平均响应时间等内容。

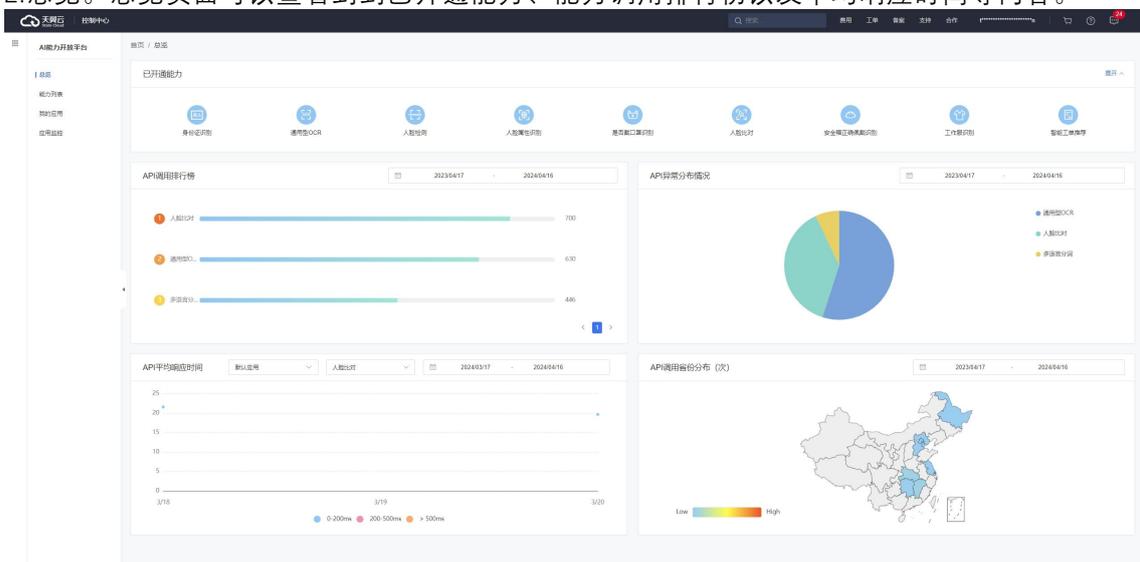


3. 能力列表。点击左侧菜单栏【能力列表】，可以查看已有能力。

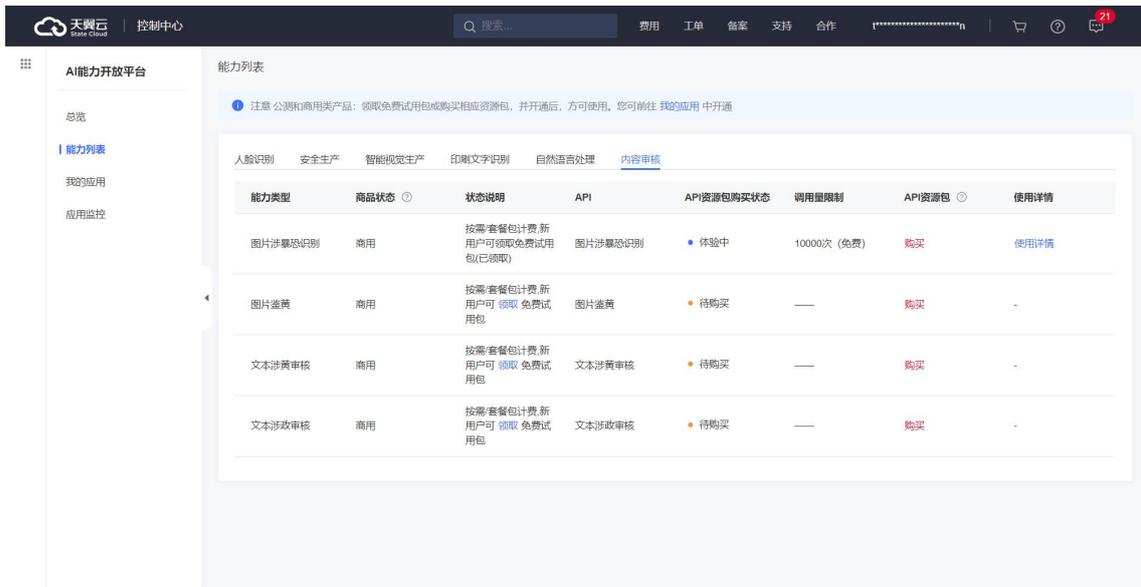

4.我的应用。点击左侧菜单栏【我的应用】，可以查看已经创建的应用。

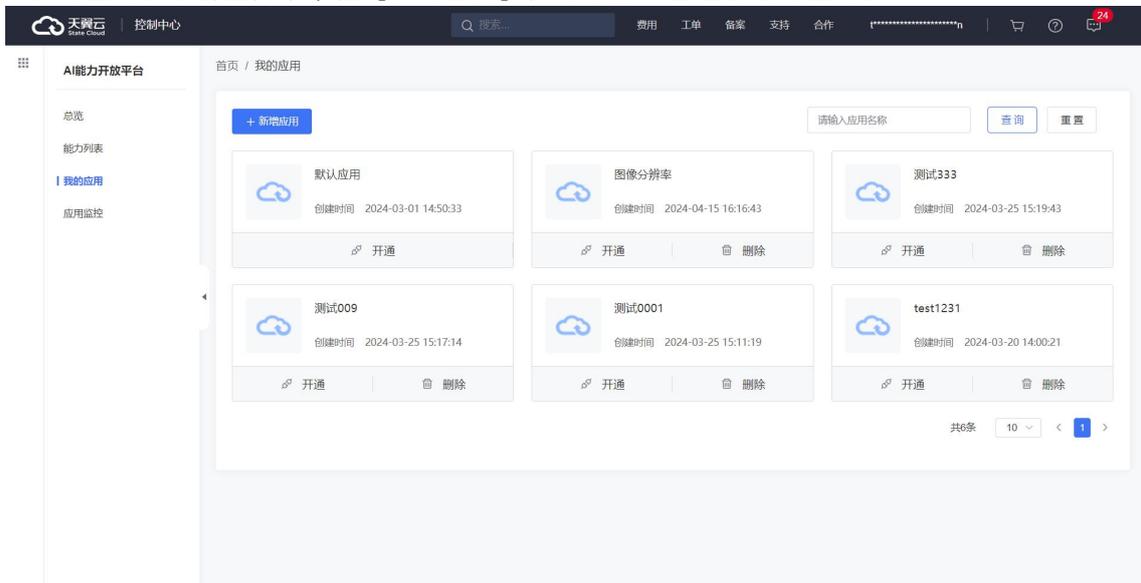

5.应用监控。点击左侧菜单栏【应用监控】，可以查看所创建应用的请求次数、响应时间与请求流量。

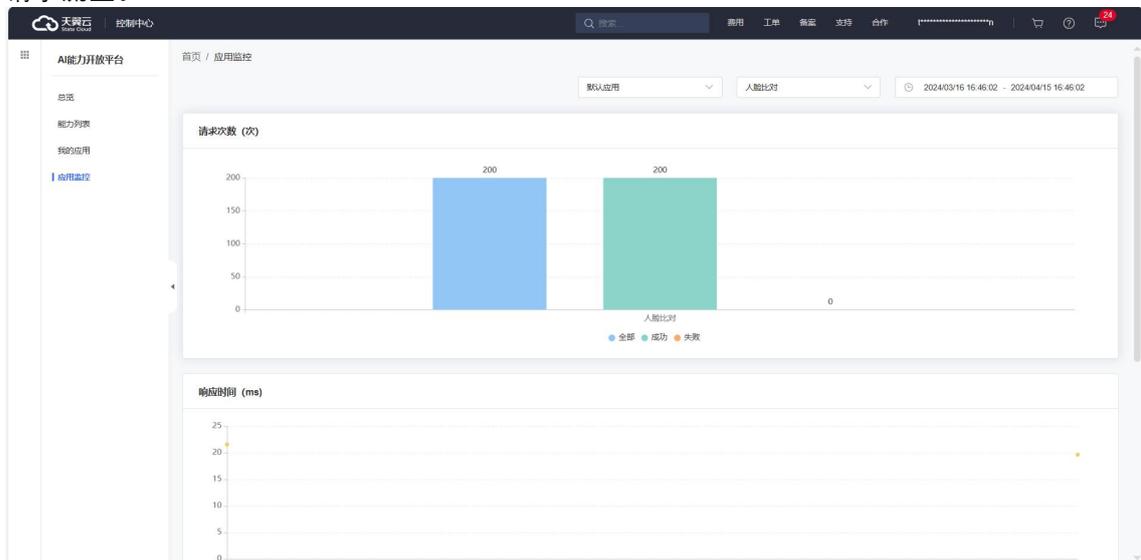

4. API参考

4.1. 图片鉴黄接口说明

接口描述

用于自动审核指定图片中是否存在色情内容，并给出该图片的涉黄指数，表明图片内容的涉黄程度。

请求方法

POST

接口要求

图片格式限制：图片格式支持 png、jpg、gif、jpeg、bmp、heic格式；
图片大小限制：图片单张大小不超过 10MB，批量请求单次不超过50张；
图片尺寸限制：图片像素尺寸大于等于32x32，小于等于5000x5000。

请求说明

请求 URL

/v1/aiop/api/2f820wzpai9s/PictureIdentity/api/v1/image_porn.json

请求参数

请求头 header 参数

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
Content-Type	是	String	json 格式	application/json	
appkey	是	String	应用 appkey	562b89493b1a40e1b97ea05e50dd8170	

ctyun-eop-request-id	是	String	用户请求 id, 由用户构造, 用户可以通过 uuid 等方法自行生成唯一字符串, 用于日志请求追踪。	33dfa732-b27b-464f-b15a-21ed6845afd5	
eop-date	是	String	请求时间, 由用户构造, 形如 yyyyymmddTHHMMSSZ。	20211221T163014Z	
host	是	String	终端节点域名, 固定字段	ai-global.ctapi.ctyun.cn	
Eop- Authorization	是	String	由天翼云官网 accessKey 和 securityKey 经签名后生成, 参与签名生成的字段包括天翼云官网 accessKey、securityKey、平台的 appkey (非必须), 用户请求 id (非必须), 请求时间, 终端节点域名 (非必须) 以及请求体内容。		

请求体 body 参数

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
data	是	list	请求参数放置于http body中，一张或多张图像Base64编码数据构成的list，注意：图片需要使用常规base64编码方式	-	/

请求代码示例

```
Curl -X POST
"https://ai-
global.ctapi.ctyun.cn/v1/aiop/api/2f820wzpai9s/PictureIdentity/api/v1/image_porn.json "
-H "Content-Type: application/json"
-H "ctyun-eop-request-id:33dfa732-b27b-464f-b15a-21ed6845afd5"
-H "appkey:XXX"
-H "Eop-Authorization:XXX"
-H "eop-date:20211109T104641Z"
-H "host:ai-global.ctapi.ctyun.cn"
--data '{"data":["AAAAAAAAA...."]}'
```

返回值说明

请求成功返回响应参数

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
statusCode	是	int	请求响应状态码，返回 0 表示成功，返回错误代码参考下面的错误代码列表	0	
message	是	Object	请求响应状态码，返回 0 表示成功，返回错误代码参考下面的错误代码列表	"success":3 "fail":0	
returnObj	是	Object	返回结果键值集合，键为场景名称"porn"；值为场景对应的图片结果，按照列表形式排列，每个元素为图片对应的鉴定结果键值对，元素排序按照传入顺序排列		returnObj

表returnObj

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
porn	是	list	场景对应的图片结果，按照列表形式排列,每个元素为图片对应的鉴定结果键值对，元素排序按照传入顺序排列	-	
porn[].label	否	Int	图片的分类结果，0表示正常，1表示该场景下违规，2表示人工审核	-	
porn[].class_name	否	String	图片分类结果描述，为正常、违规或人工审核	-	
porn[].confidence	否	Float	图片违规的置信度，在0到1区间	-	
porn[].err_code	否	Int	若该张图片处理异常，则返回该图片的错误代码	-	
porn[].err_msg	否	String	若该张图片处理异常，则返回该图片的错误消息	-	

返回值示例

请求成功返回值示例

```
{
  "statusCode":0,
  "message": {"success":3, "fail":0},
  "returnObj":{
    "porn": [
      {
        "label": 0,
        "_class_name": "正常",
        "confidence": 0.315978
      },
      {
        "label": 0,
        "class_name": "正常",
        "confidence": 0.0000078003
      },
      {
        "label": 1,
        "class_name": "违规",
        "confidence": 0.985978
      }
    ]
  }
}
```

请求失败返回值示例

```
{
  "statusCode": 4003,
  "message": "error",
  "details": "请求中未包data字段",
  "error":"AI_OP_4003"
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示请求成功。

错误码说明

错误码	错误信息	错误描述
AI_OP_4002	请求文件格式不支持	请求的数据格式该接口暂不支持
AI_OP_4006	base64数据处理异常	客户端传递的base64格式在处理时发生异常，可以尝试在本地转换base64是否有异常
AI_OP_4008	图片分辨率不符合要求	该图片的分辨率过大或过小，目前系统可接受的尺寸在 32*32 到 5000 * 5000 之间
AI_OP_4009	图片文件大小不符合要求	该文件大小不符合要求，静态图片要求小于10M，动态图片要求小于50M
AI_OP_4017	处理该请求超时	该请求内部处理超时，请稍后再试。
AI_OP_4018	单次批量请求数量超过限制	该批次请求量超过限制，请降低单批次请求量
AI_OP_5000	服务内部错误	需要联系管理员处理
AI_OP_5001	服务接口异常，请联系管理员	当前接口无法正常处理请求，需要联系管理员处理。
AI_OP_5003	场景接口异常，具体参见返回消息	后端服务超时等

4. 3. 图片涉暴恐识别接口说明

接口描述

用于自动审核指定图片中是否存在涉暴涉恐内容，并给出该图片的涉暴涉恐指数，表明图片内容的涉暴涉恐程度。

请求方法

POST

接口要求

图片格式限制：图片格式支持 png、jpg、gif、jpeg、bmp、heic格式；
 图片大小限制：图片单张大小不超过 10MB，批量请求单次不超过50张；
 图片尺寸限制：图片像素尺寸大于等于32x32，小于等于5000x5000。

请求说明

请求 URL

/v1/aiop/api/2f3p4ejokcg0/ViolencePhoto/api/v1/image_violence.json

请求参数

请求头 header 参数

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
Content-Type	是	String	json 格式	application/json	
appkey	是	String	应用 appkey	562b89493b1a40e1b97ea05e50dd8170	
ctyun-eop-request-id	是	String	用户请求 id，由用户构造，用户可以通过 uuid 等方法自行生成唯一字符串，用于日志请求追踪。	33dfa732-b27b-464f-b15a-21ed6845afd5	
eop-date	是	String	请求时间，由用户构造，形如 yyyyymmddTHHMMSSZ。	20211221T163014Z	
host	是	String	终端节点域名，固定字段	ai-global.ctapi.ctyun.cn	
Eop-AuthORIZATION	是	String	由天翼云官网 accessKey 和 securityKey 经签名后生成，参与签名生成的字段包括天翼云官网 accessKey、securityKey、平台的 appkey（非必须），用户请求 id（非必须），请求		

			时间，终端节点域名（非必须）以及请求体内容。	
--	--	--	------------------------	--

请求体 body 参数

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
data	是	list	请求参数放置于 http body 中，一张或多张图像 Base64 编码数据构成的 list，注意：图片需要使用常规 base64 编码方式	-	/

请求代码示例

```
Curl -X POST
"https://ai-global.ctapi.ctyun.cn/v1/aiop/api/2f3p4ejokcg0/ViolencePhoto/api/v1/image_violence.json "
-H "Content-Type: application/json"
-H "ctyun-eop-request-id:33dfa732-b27b-464f-b15a-21ed6845afd5"
-H "appkey:XXX"
-H "Eop-Authorization:XXX"
-H "eop-date:20211109T104641Z"
-H "host:ai-global.ctapi.ctyun.cn"
--data '{"data":["AAAAAAAAA..."]}'
```

返回值说明

请求成功返回响应参数

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
statusCode	是	int	请求响应状态码，返回 0 表示成功，返回错误代码参考下面的错误代码列表	0	
message	是	Object	请求信息结构体，message["success"]代表请求list中的成功数量，message["fail"]代表请求list中的失败数量	"success":3 "fail":0	
returnObj	是	Object	返回结果键值集合，键为场景名称"porn"；值为场景对应的图片结果，按照列表形式排列，		returnObj

		每个元素为图片对应的鉴定结果键值对，元素排序按照传入顺序排列		
--	--	--------------------------------	--	--

表returnObj

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
violence	是	list	场景对应的图片结果，按照列表形式排列,每个元素为图片对应的鉴定结果键值对，元素排序按照传入顺序排列	-	
violence[].label	否	Int	图片的分类结果，0表示正常，1表示该场景下违规，2表示人工审核	-	
violence[].class_name	否	String	图片分类结果描述，为正常、违规或人工审核	-	
violence[].confidence	否	Float	图片违规的置信度，在0到1区间	-	
violence[].err_code	否	Int	若该张图片处理异常，则返回该图片的错误代码	-	
violence[].err_msg	否	String	若该张图片处理异常，则返回该图片的错误消息	-	

返回值示例

请求成功返回值示例

```
{
  "statusCode":0,
  "message": {"success":3, "fail":0},
  "returnObj":{
    "violencen": [
      {
        "label": 0,
        "class_name": "正常",
        "confidence": 0.315978
      },
      {
        "label": 0,
        "class_name": "正常",
        "confidence": 0.0000078003
      },
      {
        "label": 1,
        "class_name": "违规",
        "confidence": 0.985978
      }
    ]
  }
}
```

请求失败返回值示例

```
{
  "statusCode": 4003,
  "message": "error",
  "details": "请求中未包data字段",
  "error":"AI_OP_4003"
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示请求成功

错误码说明

错误码	错误信息	错误描述
AI_OP_4002	请求文件格式不支持	请求的数据格式该接口暂不支持
AI_OP_4006	base64数据处理异常	客户端传递的base64格式在处理时发生异常，可以尝试在本地转换base64是否有异常
AI_OP_4008	图片分辨率不符合要求	该图片的分辨率过大或过小，目前系统可接受的尺寸在 32*32 到 5000 * 5000 之间
AI_OP_4009	图片文件大小不符合要求	该文件大小不符合要求，静态图片要求小于10M，动态图片要求小于50M
AI_OP_4017	处理该请求超时	该请求内部处理超时，请稍后再试。
AI_OP_4018	单次批量请求数量超过限制	该批次请求量超过限制，请降低单批次请求量
AI_OP_5000	服务内部错误	需要联系管理员处理
AI_OP_5001	服务接口异常，请联系管理员	当前接口无法正常处理请求，需要联系管理员处理。
AI_OP_5003	场景接口异常，具体参见返回消息	后端服务超时等

4.3. 文本涉黄审核接口说明

接口描述

用于自动审核指定文本中是否存在涉黄和色情内容，并给出该文本的涉黄指数，表明文本内容的涉黄程度。

请求方法

POST

接口要求

单条文字数量不超过 1 万字符，批量请求单次不超过 50 篇；
仅支持中文文本，文本内容超过 50%非中文，返回评分 0.5。

请求说明

请求 URL

/v1/aiop/api/2f5o7mk00yrk/abc/api/v1/text_porn.json

请求参数

请求头 header 参数

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
Content-Type	是	string	json 格式	"application/json"	
appkey	是	string	appkey	"562b89493b1a40e1b97ea05e50dd8170"	

请求体 body 参数

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
data	是	list	待处理文本列表	["测试文本 1", "测试文本 2"]	-

请求代码示例

```

Curl -X POST
"https://ai-global.ctapi.ctyun.cn/v1/aiop/api/2f5o7mk00yrk/abc/api/v1/text_porn.json"
-H "Content-Type: application/json"
-H "ctyun-eop-request-id:33dfa732-b27b-464f-b15a-21ed6845afd5"
-H "appkey:XXX"
-H "Eop-Authorization:XXX"
-H "eop-date:20211109T104641Z"
-H "host:ai-global.ctapi.ctyun.cn"
--data '{"data":["AAAAAAAAA..."]}'

```

返回值说明

请求成功返回响应参数

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
code	是	int	返回状态，返回 0 表示成功，返回错误代码参考下面的错误 代码列表。	0	
message	是	string	如果 code 为 0，返回 success；如果 code 非 0，则返回 对应的可读错误信息。	"success	
result	是	dict	返回对象		result

表 result

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
porn	是	list	审核场景	/	porn[]

表 porn

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
label	是	int	分类标签值	0	/

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
class_name	是	string	分类标签描述	"违规"	/
confidence	是	float	该段文本违规的置信度	0.98	/

请求失败返回响应参数

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
code	是	int	错误码，放置API对应的错误码	4010	
message	是	str	返回对应的错误信息	"error"	
details	是	str	返回对应的错误描述	"文件大小不符合要求"	

返回值示例

请求成功返回值示例

```
{
  "code": 0,
  "message": {"success": 3, "fail": 0},
  "result": {
    "porn": [
      {
        "label": 0,
        "class_name": "正常",
        "confidence": 0.315978
      },
      {
        "label": 0,
        "class_name": "正常",
        "confidence": 0.0000078003
      },
      {
        "label": 1,
        "class_name": "违规",
        "confidence": 0.985978
      }
    ]
  }
}
```

请求失败返回值示例

```
{
  "code": 4010,
```

```
"message": "error",  
"details": "文件大小不符合要求"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示请求成功。

错误码说明

错误码	错误信息	错误描述
4010	文件大小不符合要求	文本字符超过了9999 字
4017	处理该请求超时	该请求内部处理超时，请稍后再试。
4018	单次批量请求数量超过限制	该批次请求量超过限制，请降低单批次请求量
5000	服务内部错误	需要联系管理员处理
5001	服务接口异常，请联系管理员	当前接口无法正常处理请求，需要联系管理员处理。
5003	场景接口异常，具体参见返回消息	后端服务超时等

4.4. 文本涉政审核接口说明

接口描述

用于自动审核指定文本中是否存在涉政敏感内容，并给出该文本的涉政指数，表明文本内容的涉政程度

请求方法

POST

接口要求

单条文字数量不超过 1 万字符，批量请求单次不超过 50 篇；
仅支持中文文本，文本内容超过 50%非中文，返回评分 0.5。

请求说明

请求 URL

/v1/aiop/api/2f3rrma38pvk/FileIdentity2/api/v1/text_politic.json

请求参数

请求头 header 参数

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
Content-Type	是	string	json 格式	"application/json"	
appkey	是	string	应用 appkey	"562b89493b1a40e1b97ea05e50dd8170"	

请求体 body 参数

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
data	是	list	待处理文本列表	["测试文本 1", "测试文本 2"]	/

请求代码示例

```
Curl -X POST
"https://ai-global.ctapi.ctyun.cn/ctcloud/v1/aiop/api/2f3rrma38pvk/FileIdentity2/api/v1/text_politic.json"
-H "Content-Type: application/json"
-H "ctyun-eop-request-id:33dfa732-b27b-464f-b15a-21ed6845afd5"
-H "appkey:XXX"
-H "Eop-Authorization:XXX"
-H "eop-date:20211109T104641Z"
-H "host:ai-global.ctapi.ctyun.cn"
--data '{"data": ["AAAAAAAAA . . ."]}'
```

返回值说明

请求成功返回响应参数

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
code	是	int	返回状态，返回 0 表示成功，返回错误代码参考下面的错误 代码列表。	0	
message	是	string	如果 code 为 0，返回 success；如果 code 非 0，则返回 对应的可读错误信息。	success	
result	是	dict	返回对象		result

表 result

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
politic	是	list	审核场景	/	politic[]

表 politic

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
label	是	int	分类标签值	0	/
class_name	是	string	分类标签描述	"违规"	/
confidence	是	float	该段文本违规的置信度	0.98	/

请求失败返回响应参数

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
code	是	int	错误码，放置 API 对应的错误码	4010	
message	是	str	返回对应的错误信息	"error"	
details	是	str	返回对应的错误描述	"文件大小不符合要求"	

返回值示例

请求成功返回值示例

```
{
```

```

"code": 0,
"message": {"success":3, "fail":0},
"result":{
  "politic": [
    {
      "label": 0,
      "class_name": "正常",
      "confidence": 0.315978
    },
    {
      "label": 0,
      "class_name": "正常",
      "confidence": 0.0000078003
    },
    {
      "label": 1,
      "class_name": "违规",
      "confidence": 0.985978
    }
  ]
}
}复

```

请求失败返回值示例

```

{
  "code": 4010,
  "message": "error",
  "details": "文件大小不符合要求"
}

```

状态码

状态码	描述
200	表示请求成功。

错误码说明

错误码	错误信息	错误描述
4010	文件大小不符合要求	文本字符超过了9999 字

错误码	错误信息	错误描述
4017	处理该请求超时	该请求内部处理超时，请稍后再试。
4018	单次批量请求数量超过限制	该批次请求量超过限制，请降低单批次请求量
5000	服务内部错误	需要联系管理员处理
5001	服务接口异常，请联系管理员	当前接口无法正常处理请求，需要联系管理员处理。
5003	场景接口异常，具体参见返回消息	后端服务超时等

5. 常见问题

Q: 文本内容审核对于文本内容个格式有什么要求?

A: (1) 单条文字数量不超过9999字符, 批量请求单次不超过 50 篇; (2) 仅支持中文文本, 文本内容超过 50%非中文, 返回评分 0.5。

Q: 文本内容审核是 HTTP GET 请求还是 HTTP POST 请求?

A: 目前内容审核产品以API的方式提供服务, 支持HTTP POST请求。具体可以参看 API 文档。

Q: 请求文本放置在 http 请求的哪部分?

A: 请求文本应当放置在 http 请求的 body 当中, 不能放置于 query 或者 header 中。

Q: 文本内容审核支持哪些计费方式?

A: 我们提供封顶资源包的计费方式, 资源包有效期一年, 根据调用次数不同, 费用也有所不同。

产品规格	价格 (元/年)
180 万次/年	2,430
720 万次/年	8,280
3600 万次/年	37,800
1.8 亿次/年	171,000
3.6 亿次/年	324,000

Q: 内容审核服务如何开通?

A: 通过 API 加入应用, 开通服务。

Q: QPS是多少? QPS不够用怎么办? ?

A: 默认支持5个QPS, 建议您在程序中可以进行一定的请求限制, 避免收到大量限流报错。如果因业务需要QPS超过5个, 请提前线下咨询沟通再购买下单。

注意: 如果您的程序在失败时有重试机制, 当您扩大并发量后接口返回错误码时, 请不要重试, 否则可能加重限流报错情况。。

Q:在哪里可以查询到请求 URL 中的“系统生成的服务码”? 比如文本涉黄审核接口请求 URL:
[https://ai.ctyun.cn/v1/aiop/api/\[系统生成的服务码\]/abc/api/v1/text_porn.json](https://ai.ctyun.cn/v1/aiop/api/[系统生成的服务码]/abc/api/v1/text_porn.json)

A: “系统生成的服务码”可在相应接口的产品详情页中获得, 以文本涉黄审核接口为例。打开【文本涉黄审核】产品详情页, 查看【产品体验-API接口】版块信息, 调用地址中红框标出的内容即为“系统生成的服务码”

产品体验

您同意我们将您的数据用于此功能体验，并且我们不会将其用于其他用途。我们将依法处理您的数据，并在您体验结束后尽快删除。

文本涉黄审核 API接口

文本涉黄审核

限流: 无

调用地址: https://ai-global.ctapi.ctyun.cn/v1/aiop/api/2f5o7mk00yrk/abc/api/v1/text_pom.json

[开发文档](#)

请求示例

名称	取值
*body	<pre>{ "data": ["string"] }</pre>

